


2. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- 2.1. Visina prostora od poda do plafona 2,4 - 3,0 m
- 2.2. Težina SPRAVE ne prelazi 25 kg
- 2.3. Maksimalno opterećenje na bilo kojoj spravi ne treba biti veće od – 100 kg
- 2.4. Maksimalno opterećenje prilikom kolektivnog vežbanja na spravi ne sme biti veće od 100 kg
- 2.5. Veličina sprave ŠxDxV, m - 0,5x1,1x2,4...3,0

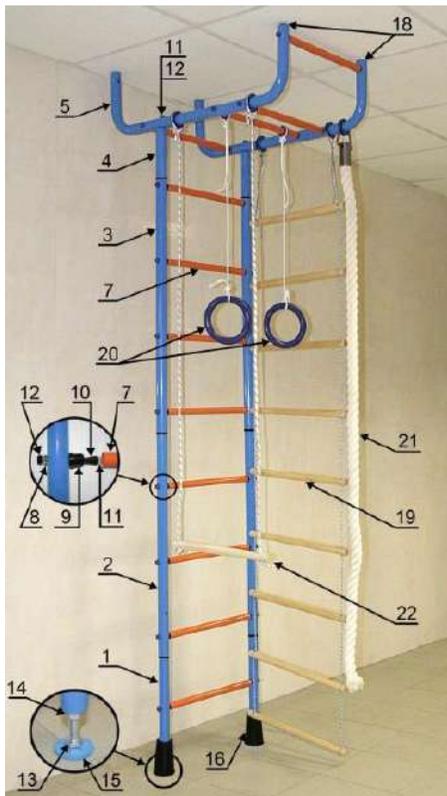

4. KOMPLET SPRAVE

№	Nazivi montažnih komponenti, detalja i standardnih proizvoda	Količina
---	--	----------

1.	Donja potporna cev s maticom	2
2.	Srednja potporna cev sa zatezačem	2
3.	Gornja potporna cev	2
4.	Teleskopski dodatak	2
5.	Gornji stub	2
6.	Stub sa prirubnicom	2
7.	Poprečna greda	12
8.	Šraf M8×80	24
9.	Plastični dodatak	24
10.	Plastični konus	24
11.	Matica M8	28
12.	Kapica M8	30
13.	Šraf M16×160	2
14.	Matica M16	2
15.	Podloga ispod šrafa	2
16.	Dekoratívni čep	2
17.	Anker	6
18.	Podloška	4
19.	Viseće merdevine	1
20.	Gimnastički prstenovi	2
21.	Kanap	1
22.	Trapez	1
23.	Kapica M6	4
24.	Kesa	1
25.	Uputstvo za montažu	1

5. SIGURNOSNE MERE

- 5.1. Nemojte postavljati SPRAVU u prostorijama sa neravnim i slabim podom i plafonom.
- 5.2. Sprečite prisustvo dece prilikom postavljanja i pričvršćivanja SPRAVE.
- 5.3. Montažu, demontažu i instalaciju SPRAVE moraju raditi minimum dva čoveka.
- 5.4. Pre korišćenja SPRAVE neophodno je proveriti:

- Kompletnost konstrukcije, postojanje svih delova SPRAVE;
- Postojanje zaštitnih plastičnih kapica na montažnim delovima
- Stabilnost i pouzdanost montaže SPRAVE.

5.5. Prilikom korišćenja neophodno je, periodično, najmanje dva puta mesečno, proveravati izdržljivost čvorova i delova viseće opreme od konopaca i šnura i uveriti se da nema trenja (oštećenja) vlakana konopaca.

5.6. Neophodno je, najmanje jednom mesečno, proveravati zategnutost rastavljivih spojeva, kao i odsustvo pomeranja donjih (gornjih) nosača od prvobitnog položaja.

5.7. Ne dopuštajte vežbanje na SPRAVI bez meke podne prostirke ispod opreme.

5.8. Vežbe na SPRAVI treba da se sprovedu pod nadzorom odraslih.

6. MONTAŽA I INSTALACIJA SPRAVE

Mehanizam SPRAVE vidi sl.2 i sl.3.

6.1. U srednje potporne cevi sa zatezačima (2) umetnite donje potporne cevi sa maticom (1).

6.2. U donji deo gornjih potpornih cevi (3) umetnite srednje i donje potporne cevi.

6.3. U gornji deo gornjih potpornih cevi (3) umetnite teleskopske dodatke (4)

6.4. Umetnite i ušrafite pričvršćivače (8, 9, 10, 11) u rupe za poprečne grede (7) na potpornim cevima

6.5. Spojite potporne cevi sa poprečnim gredama (7) i zategnite šrafove (8).

6.6. U potporne cevi umetnite (samo za varijantu DSK-5) stubove sa prirubnicom (6) i zategnite maticama M8 (11).

6.7. Spojite gornje stubove (5) sa poprečnim gredama (7) i svom visećom opremom analogno tač. 6.4 i tač. 6.5

6.8. Instalirajte spojene gornje stubove (5) na teleskopske dodatke (4) i zategnite maticama M8 (11).

6.9. Stavite podloške (18) u krajeve gornjih stubova (5).

6.10. Stavite kapice (12) na zavrtnje M8x80 (8) i matice M8 (11).

6.11. Stavite kapice M16 (14) na zavrtnje M16x160 (13) i ušrafite ih u donje potporne cevi (1) na maksimalnu moguću dubinu.

6.12. Stavite dekorativne čepove (16) na donje potporne cevi (1).

6.13. Za pričvršćivanje na zid:

6.13.1. Prislonivši prirubnice stubova uz zid (6), postavite SPRAVU vertikalno na podloge za šrafove (15), na prethodno izabranom mestu.

6.13.2. Označite mesta ispod rupa na zidu za ankerne šrafove (17).

6.13.3. Odložite SPRAVU i izbušite rupe na označenim mestima.

6.13.4. Postavite SPRAVU na mesto, poravnajte ih sa rupama i ušrafite ankerskim šrafovim (17).

6.13.5. Stavite kapice (12) i (23) na ankerne šrafove (17).

6.14. Za varijantu između poda i plafona

6.14.1. Odredite visinu prostorije. Visina namontirane SPRAVE treba biti za 50-70 mm manja od visine prostorije (reguliše se teleskopskim dodacima (4)).

6.14.2. Na unapred izabranom mestu postavite SPRAVU vertikalno, na podloge za šrafove (15).

6.14.3. Pričvršćivanje SPRAVE između poda i plafona u vertikalnom položaju realizuje se zavrtanjem šrafova M16×160 (13) uz pomoć matičnog ključa. Za pouzdano instaliranje SPRAVE neophodno je napraviti 2-5 okretaja šrafa M16×160 (13), nakon postavljanja 4 čepa (18) na plafon, ne dopuštajući, pritom, da šraf M16×160 (13) izađe iz donje potporne cevi više od 75 mm.

PAŽNJA! Korišćenje SPRAVE nije dozvoljeno ukoliko šraf M16×160 (13) izlazi iz donje potporne cevi (1) više od 75 mm.

6.14.4. Nakon postavljanja SPRAVE šrafovi M16×160 (13) se čvrsto fiksiraju okretanjem matica M16 (14) do uporišta u donje potporne cevi (1).

6.15. Uverite se da ste pravilno i bezbedno postavili i namontirali SPRAVU.

6.16. Demontaža sprave realizuje se obrnutim redosledom.

Ovo uputstvo za montažu i korišćenje služi za upoznavanje sa pravilima montaže, ugradnje, sigurnog korišćenja, održavanja i skladištenja proizvoda „Dečija sportska sprava“ serije „Alpinista“ model DSK-3-5 Transformer (dalje – SPRAVA).